




# DT495 / DT496 秒錶操作說明書



## 功能

- 100/500個記憶
- 實時計時功能
- 秒錶功能 (累積共用時間/分段進行時間)
- 記憶顯示 (查看競賽記錄)
- 三週計頻器
- 日期和時間顯示

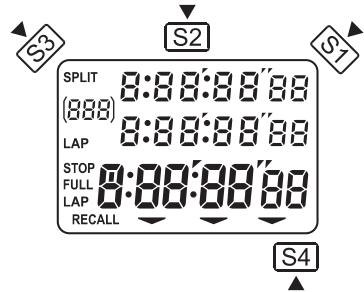

## 防水


- 此錶包含防濺水功能。

## 簡單參考指引



## 秒錶模式

- 按 (S4) 直至模式指示指向秒錶。

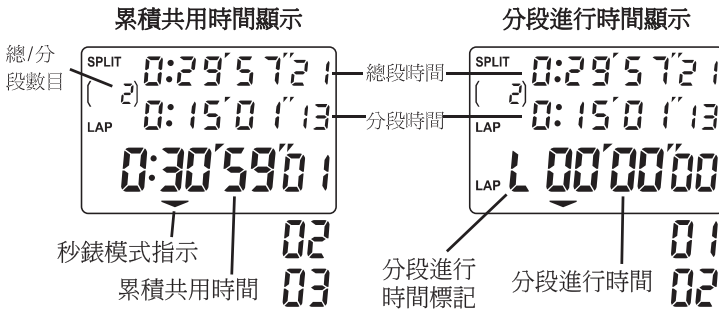

## 標準計時

- 按 (S1) 開始 --> 再按 (S1) 停止 --> 按 (S3) 歸零

## 累積時間計時

- 按 (S1) 開始 --> 重按 (S1) 停止 --> 按 (S1) 再開始 --> 按 (S3) 停止 --> 按 (S2) 歸零

## 總段/分段時間計時

- 按 (S1) 開始 --> 按 (S3) 記錄 (總段/分段1) --> 按 (S3) 記錄 (總段/分段2) --> 按 (S1) 停止 --> 按 (S3) 歸零

## 查看競賽記錄

- 在秒錶正在運作或停止時，均可按下(S2)查看競賽記錄

## 備註

### 1. 記憶空間指示

當已儲存的記憶達 90/490 個(總段/分段)，在左下角“Full”會開始閃現，表示只剩下十個可用的記憶空間。

當已儲存的記憶達 100/500 個(總段/分段)，“Full”會顯示在螢光幕上，並發出三次“嗶”的響鬧，這表示已沒有可用的記憶空間。當所有記憶體用完時，我們無法再記錄任何新的記錄。

- 2. 在分段進行時間顯示時，若分段計算超過1小時，其小時數字會取代分段進行時間標記。

## 三週計頻器模式

- 1. 量度三次基本動作所需的時間便能計算每分鐘能完成動作的數目。
- 2. 按(S4)直至模式指示指向三週計頻器模式。

### 三週計頻器運作

- 按(S1)開始 --> 重按(S1)停止 --> 按(S3)歸零
- 左圖中的130\_9代表130.9次



三週計頻器模式指示

## 備註

當計算時間少於一秒或多於十八秒，“Err”會顯示在螢光幕上。這表示秒錶在計算已超過範圍。

## 時鐘設定模式

按(S4)直至模式指示指向時鐘模式。

### 日期和時間設定

- 按(S3)代表秒的數字會閃動  
重按(S3)以選擇代表年、月、日、時、分、秒的數字  
(秒-->分-->時-->年-->月-->日)
- 按(S1)調校正確數值
- 完成後按(S3)確定



時鐘模式指示

## 電池需知

- 秒錶的電池能維持大約兩年的壽命。
- 當顯示器變暗，應立即更換電池，防止秒錶發生故障。
- 如需要更換電池，請到專門的維修店購買CR2032鋰電池。

## 系統重新設定

- 一併按下(S1)、(S2)、(S3)和(S4)。

若希望得到更多相关资讯，請瀏覽 [www.ultrak.net.cn](http://www.ultrak.net.cn)